

# MCX

## MCX 型同軸コネクタ

■ プッシュオン方式による接続で、機器の小型化・高密度化に対応できる、着脱容易な汎用性の高いコネクタです。

### 仕様

準拠規格：JIS-C-5415、MIL-C-39012

特性インピーダンス：50Ω

耐電圧：AC1000V 1分間

絶縁抵抗：DC500Vで1000MΩ以上


接触抵抗：3mΩ以下

電圧定在波比：1.2以下（DC～2GHz）


### 材質/処理

部品	材質	処理
ボディ	銅合金	ニッケル
コンタクト 雄	銅合金	金、銀
コンタクト 雌	銅合金	金、銀
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

#### セミリジット用プラグタイプ

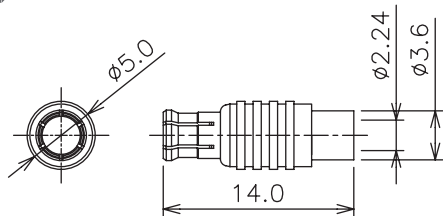


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理
● MCX-P-405	MC10-2400	UT-0.085	Au

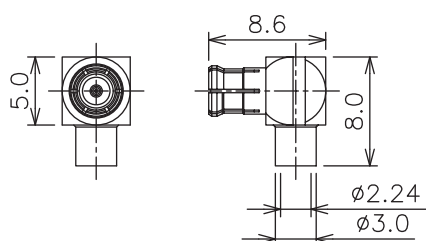


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理
● MCX-LP-405	MC11-2400	UT-0.085	Au


#### MCXP圧着タイプ

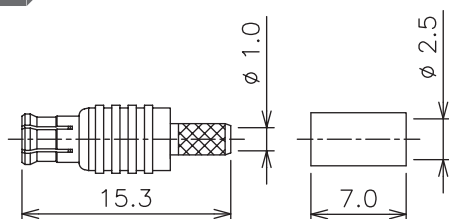

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理
● MCX-P-1.5D-CR	MC20-2000	1.5D-2V	Au

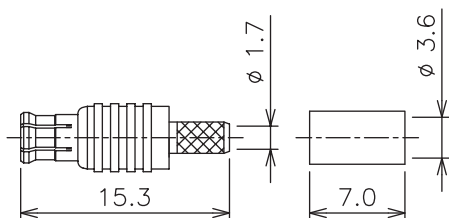


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理
● MCX-P-178-CR	MC20-1300	RG-178U	Au
● MCX-P-196-CR	MC20-1301	RG-196U	Au

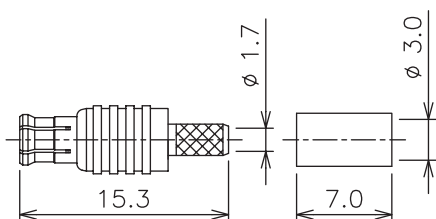


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理
● MCX-P-188-CR	MC20-2302	RG-188U	Au
● MCX-P-316-CR	MC20-2303	RG-316U	Au


## MCX-LP圧着タイプ

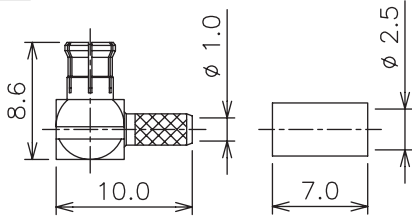

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MCX-LP-1.5D-CR	MC21-2000	1.5D-2V	Au	

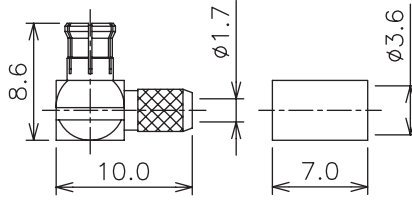

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MCX-LP-178-CR	MC21-1300	RG-178U	Au	
● MCX-LP-196-CR	MC21-1301	RG-196U	Au	

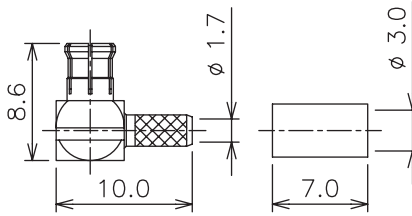

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MCX-LP-188-CR	MC21-2302	RG-188U	Au	
● MCX-LP-316-CR	MC21-2303	RG-316U	Au	