

# MMCX

## MMCX 型同軸コネクタ

■ プッシュオン方式による接続で、機器の小型化・高密度化に対応できる、着脱容易な汎用性の高いコネクタです。

### 仕様

準拠規格：JIS-C-5415、MIL-C-39012

特性インピーダンス：50Ω

耐電圧：AC1000V 1分間

絶縁抵抗：DC500Vで1000MΩ以上


接触抵抗：3mΩ以下

電圧定在波比：1.2以下（DC～2GHZ）


### 材質/処理

部品	材質	処理
ボディ銅合金	ニッケル	
コンタクト 雄	銅合金	金、銀
コンタクト 雌	銅合金	金、銀
絶縁体	四弗化樹脂	
ガスケット	シリコンゴム	

#### セミリジット用プラグタイプ




一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-P-405	MX10-2400	UT-0.085	Au	

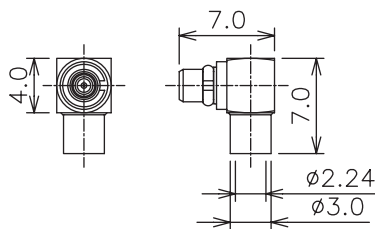


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-LP-405	MX11-2400	UT-0.085	Au	


#### MMCX-LP圧着タイプ

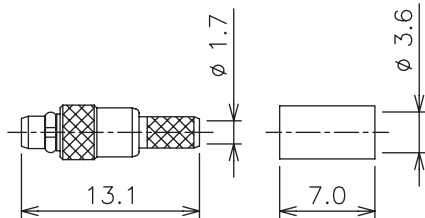

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-P-1.5D-CR	MX20-2000	1.5D-2V	Au	

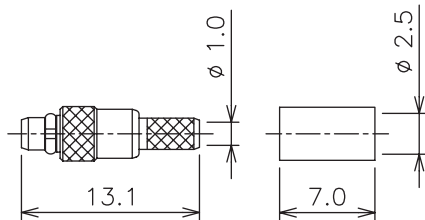


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-P-178-CR	MX20-1300	RG-178U	Au	
● MMCX-P-196-CR	MX20-1301	RG-196U	Au	

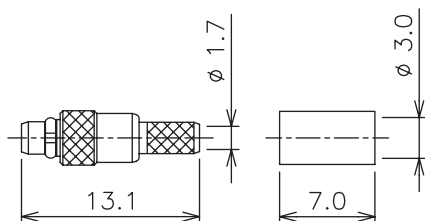


一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-P-188-CR	MX20-2302	RG-188U	Au	
● MMCX-P-316-CR	MX20-2303	RG-316U	Au	

仕様変更により、実際の寸法が異なる場合がありますので設計の際は最新の図面をご請求下さい。


## MMCX-LP圧着タイプ

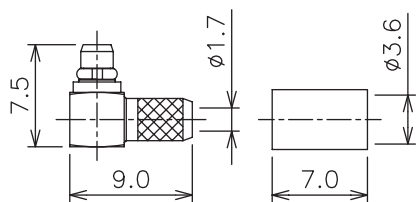

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-LP-1.5D-CR	MX21-2000	1.5D-2V	Au	

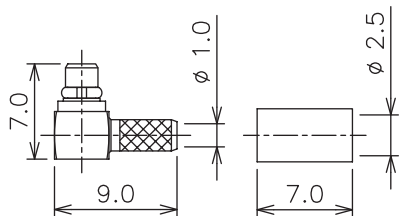

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-LP-178-CR	MX21-1300	RG-178U	Au	
● MMCX-LP-196-CR	MX21-1301	RG-196U	Au	

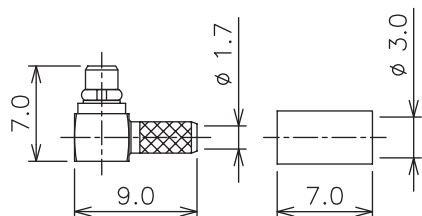

一般名称	当社型番	適合ケーブル	表面処理	
● MMCX-LP-188-CR	MX21-2302	RG-188U	Au	
● MMCX-LP-316-CR	MX21-2303	RG-316U	Au	