

BNC75Ω series

<type:BNCC>

BNC コネクタの 75 Ωタイプです。

〔仕様〕

相当規格：MIL-C-39012

特性インピーダンス：75Ω



結合方式：パイオネットロック方式

定格電圧：AC500V

絶縁抵抗：1,000MΩ min.atDC500V



接触抵抗：3mΩ max.

耐電圧：AC500V one minute

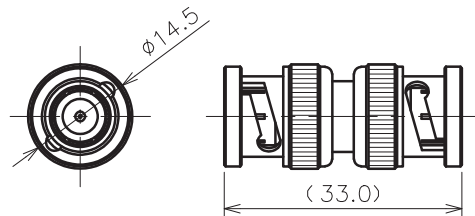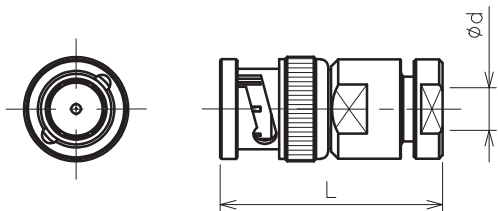


当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
BN10-4005	BNC-P-3C2T	3C-2T	30.9	8.0	-	-	-	
BN10-4100	BNC-P-3C	3C-2V	30.9	5.9	1.2	3GHz	-	
BN10-4102	BNC-P-3CFB	3C-FB	30.9	5.9	1.2	3GHz	-	
BN10-5100	BNC-P-5C	5C-2V	37.5	8.0	1.2	3GHz	-	
BN10-5102	BNC-P-5CFB	5C-FB,S-5C-FB	37.5	8.0	1.2	3GHz	-	
BN10-5602	BNC-P-7CFB	7C-FB,S-7C-FB	41.0	11.0	1.2	3GHz	-	

当社品番	一般名称	適合ケーブル	VSWR	周波数	備考
BN60-9100	BNCC-A-PP		1.2	3GHz	

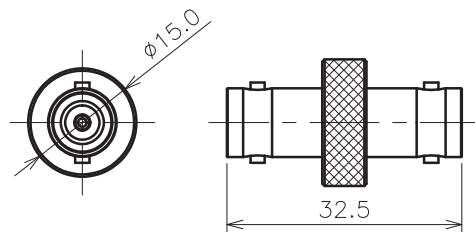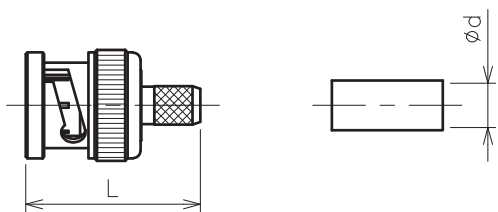

当社品番	一般名称	適合ケーブル	VSWR	周波数	備考
BN61-9100	BNCC-A-JJ		1.2	3GHz	

当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
BN20-2100	BNC-P-1.5C-CR	1.5C-2V	22.4	4.6	-	-	AT2010	
BN20-4100	BNC-P-3C-CR	3C-2V	22.8	5.8	-	-	AT4000	
BN20-4101	BNC-P-3CW-CR	3C-2W	22.8	6.7	-	-	AT4000	
BN20-5100	BNC-P-5C-CR	5C-2V	23.0	7.9	-	-	AT5000	
BN20-5101	BNC-P-5CW-CR	5C-2W	22.9	8.8	-	-	AT5000	
BN20-5102	BNC-P-5CFB-CR	5C-FB,S-5C-FB	23.0	7.9	-	-	AT5000	

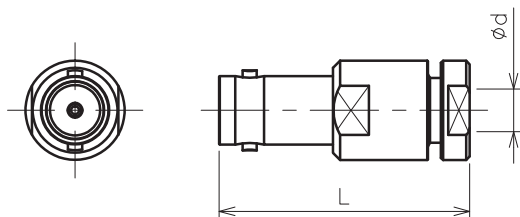

当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
BN30-4100	BNC-J-3C	3C-2V	34.8	5.9	1.2	3GHz	-	
BN30-4102	BNC-J-3CFB	3C-FB	34.8	5.9	1.2	3GHz	-	
BN30-5100	BNC-J-5C	5C-2V	41.4	8.0	1.2	3GHz	-	
BN30-5102	BNC-J-5CFB	5C-FB,S-5C-FB	41.4	8.0	1.2	3GHz	-	
BN30-5602	BNC-J-7CFB	7C-FB,S-7C-FB	41.4	11.0	1.2	3GHz	-	

仕様変更により、実際の寸法が異なる場合がありますので設計の際は最新の図面をご請求下さい。

N75Ω series

<type:NC>

NCコネクターは、N型コネクターの75Ωタイプです。
中心コンタクトサイズが、異なるため50ΩのN型コネクターと嵌合はできません。

〔仕様〕

相当規格：MIL-C-39012

絶縁抵抗：1,000MΩ min.atDC500V



接触抵抗：3mΩ max.

耐電圧：AC500V one minute

特性インピーダンス：75Ω


結合方式：パイオネットロック方式

定格電圧：AC500V

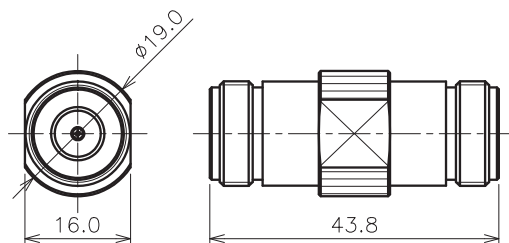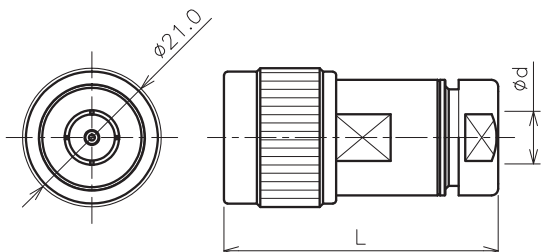


当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
NC10-5102	N-CP-5FB	5C-FB,S-5C-FB	39.2	8.0	1.2	1GHz	-	
NC10-5602	N-CP-7FB	7C-FB,S-7C-FB	39.2	10.8	1.2	1GHz	-	


当社品番	一般名称	VSWR	周波数	工具	備考
NC61-9100	N-CA-JJ	1.2	4GHz	-	

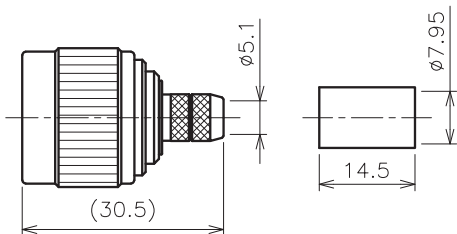

当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
NC20-5102	N-CP-5FB-CR	5C-FB,S-5C-FB	30.5	8.0	1.2	4GHz	-	

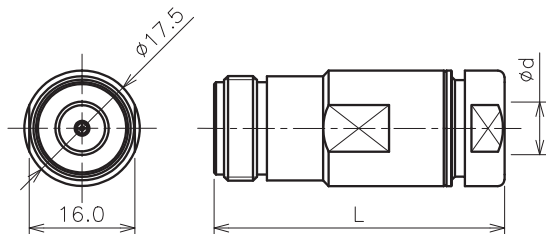

当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
NC30-5102	N-CJ-5FB	5C-FB,S-5C-FB	42.1	8.0	1.2	1GHz	-	
NC30-5602	N-CJ-7FB	7C-FB,S-7C-FB	43.3	10.8	1.2	1GHz	-	

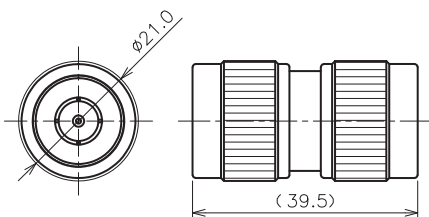

当社品番	一般名称	VSWR	周波数	工具	備考
NC60-9100	N-CA-PP	1.2	4GHz	-	

SMA

RSMA

SMB

MCX

MMCX

N

BNC

TNC

7/16

SHV

変換

終端

減衰器

変換器

分配器

ケーブル

圧着
工具