

SHV series

<type:SV>

耐電圧 AC5000V と高耐電圧に優れたコネクタです。
BNC と同じバイオネットロック式ですが、互換性はありません。

〔仕様〕

相当規格：MIL-C-39012

絶縁抵抗：1,000MΩ min.atDC500V


接触抵抗：3mΩ max.

耐電圧：AC5000V one minute


特性インピーダンス：不整合

結合方式：バイオネットロック方式


定格電圧：AC3500V

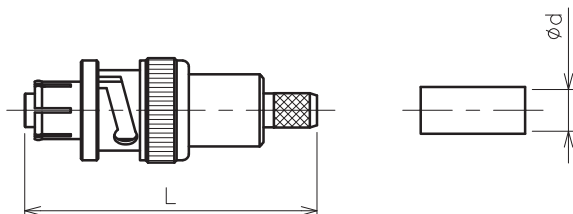

当社品番	一般名称	適合ケーブル	L寸	d寸法	VSWR	周波数	工具	備考
SV20-4200	SHV-P-58U-CR	RG-58/U.58A/U	40.6	5.8	-	-	AT-4000	
SV20-4201	SHV-P-59U-CR	RG-59/U.62/U	40.6	6.7	-	-	AT-4000	

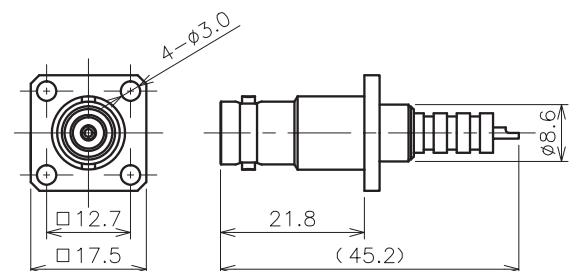

当社品番	一般名称	VSWR	周波数	備考
SV50-9200	SHV-R	-	-	

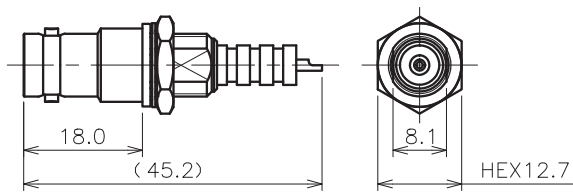

当社品番	一般名称	VSWR	周波数	備考
SV51-9200	SHV-BR	-	-	

SMA

RSMA

SMB

MCX

MMCX

N

BNC

TNC

7/16

SHV

変換

終端

減衰器

変換器

分配器

ケーブル

圧着
工具