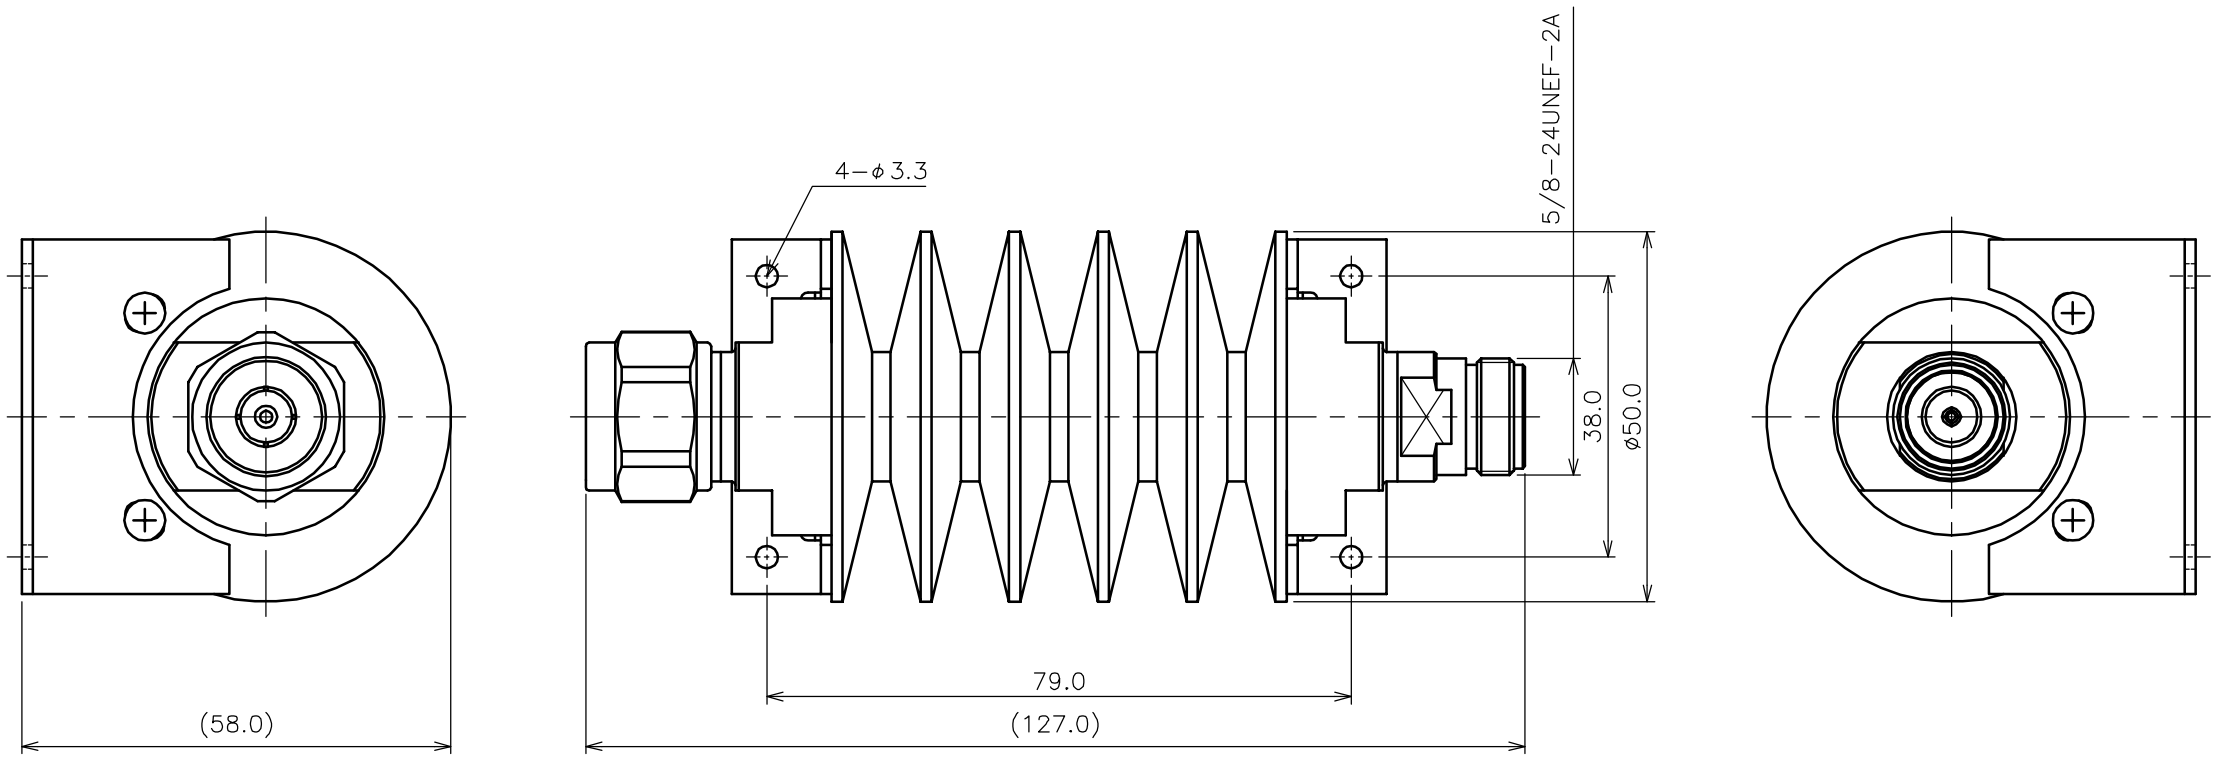

仕様

1. 特性インピーダンス：50Ω
2. 減衰量：別表に記載
3. VSWR：1.2以下（DC~2GHz）、1.3以下（2~3GHz）
4. 電力：30W
5. 使用温度範囲：−10~65℃
6. カップリング締付トルク：2.5~3N・m
7. 防水性：IPX7

型　番	減衰量	
	DC~2GHz	2~3GHz
NN91−3003	3±0.5dB	$3^{+0.8}_{-0.5}$ dB
NN91−3006	6±0.5dB	$6^{+0.8}_{-0.5}$ dB
NN91−3010	10±0.5dB	10±0.5dB
NN91−3015	15±1.0dB	$15^{+1.3}_{-1.0}$ dB
NN91−3020	20±1.0dB	20±1.0dB
NN91−3030	30±1.0dB	30±1.0dB

NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS対応品
3. 表面処理（カバー）：黒アルマイト

記号	日　付	記　事	担当	承認
4				
3				
2				
1				

改　訂　欄

尺度	1/1	日付	2015.03.12	名称	NN91−30＊＊（N−PJ ※dB 30W/防水）
製図	松永	設計	松永	検図	池田
図番	2091−30＊＊−90			葉番	1/1

A3サイズ

アルミック電機株式会社

第三角法