


取付穴寸法

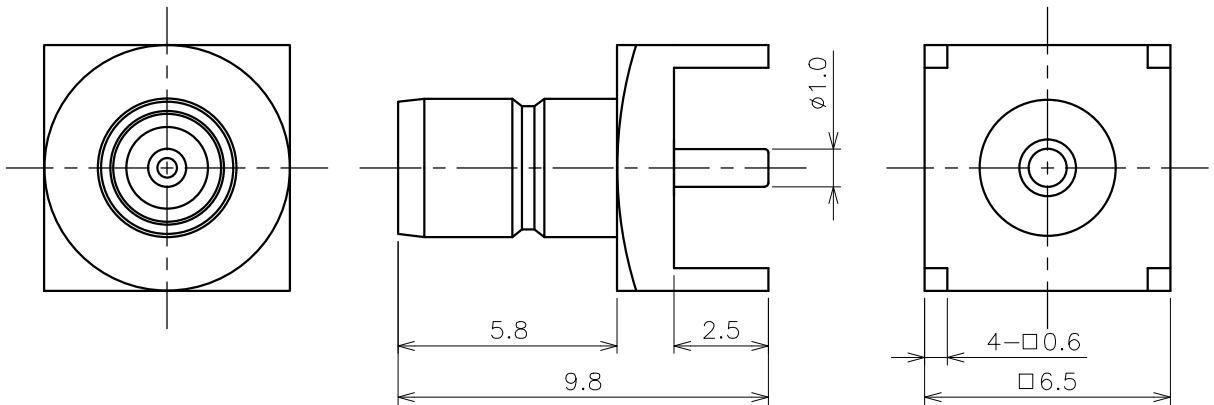

NOTES

1. 指示無き公差は±0.2とする
2. RoHS対応品

| 3  | 絶縁体     | PTFE | 1  | -  |    |    |
|----|---------|------|----|----|----|----|
| 2  | 中心コンタクト | 黄銅   | 1  | Au |    |    |
| 1  | シェル     | 黄銅   | 1  | Ni |    |    |
| 番号 | 部品名称    | 材質   | 数量 | 処理 | 図番 | 備考 |

|   |    |    |    |    |    |    |       |    |                         |              |           |
|---|----|----|----|----|----|----|-------|----|-------------------------|--------------|-----------|
| △ |    |    |    | 尺  | 5  | 日  | 2005. | 名  | SB50-9020 (SMB-R-PC6.0) |              |           |
| △ |    |    |    | 度  | 1  | 付  | 07.15 | 称  |                         |              |           |
| △ |    |    |    | 製  | 図  | 設  | 計     | 検  |                         | 図            |           |
| △ | 記号 | 日付 | 記事 | 担当 | 承認 | 市川 | 木村    | 花房 | 図番                      | 1150-9020-90 | 葉番<br>1/1 |

改訂欄